



Caratteristiche	.Possibilità di regolazione lunghezza di strappo .Funzionamento 220 Volt - 50 Hz .Montaggio a colonna .Potenza elettrica: 300 W	
Opzioni	.Gettoniera elettronica .Interruttore a chiave manuale	
Dettagli tecnici	Tensione	230 V - 50 Hz
	Potenza	0,3 kW
	Peso	30 Kg
	Dimensioni	45 x 35 x 157 cm
	Imballo	50 x 50 x 180 cm

Product Sprayer (nebulizzatore)

Caratteristiche	.Costruito in acciaio inox AISI 304 .Predisposizione per ancoraggio a terra .Miscelazione del prodotto predeterminata automaticamente da una pompa dosatrice volumetrica .Sistema di riscaldamento interno per anti-gelo .Gestione a PLC .conteggio scatti, modifica dei tempi di operazione, segnalazione di eventuali guasti .Attivazione con gettone o moneta .Spia di rete .STOP d'emergenza	
Opzioni	.Gettoniera elettronica .Interruttore a chiave manuale	
Dettagli tecnici	Tensione	230 V - 50 Hz
	Miscelazione	1% - 5%
	Peso	50 Kg
	Dimensioni	50 x 20 x 160 cm
	Imballo	55 x 35 x 180 cm

Scent Sprayer (profumatore)

Caratteristiche	.Interamente costruito in acciaio inox .Gestione a PLC .conteggio scatti, modifica dei tempi di operazione, segnalazione di eventuali guasti .4 mini elettropompe per l'erogazione delle fragranze .Funzionamento a gettone o moneta .Spia di rete .STOP di emergenza	
Opzioni	.Gettoniera elettrica .Interruttore a chiave manuale	
Dettagli tecnici	Tensione	230 V - 50 Hz
	Potenza	0,2 kW
	Peso	50 Kg
	Dimensioni	50 x 20 x 160 cm
	Imballo	55 x 35 x 180 cm

Multipaper (erogatore salviette umettate)

Caratteristiche	.Struttura realizzata in acciaio inox 12/10 .Sportello in acciaio inox 15/10, completo di doppia serratura di sicurezza .Gettoniera elettronica multicanale .Display numerico a 5 cifre con visualizzazione del credito, del set-up e di codici di diagnosi .Targhe dei prodotti retroilluminate .Possibilità di scelta tra 6 differenti prodotti .Software di gestione del prezzo per singolo prodotto .Capacità di ogni serbatoio di 4,3 litri circa .Dimensioni di ogni panno: cm 37 x 24 .Bobina: 800 panni circa cadauna .Sistema di riscaldamento interno (max -9°)	
Dettagli tecnici	Tensione	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
	Potenza	150 VA
	Peso	104 (140 a pieno carico) Kg
	Dimensioni	76 x 64 x 186 cm

Stringipelle

Caratteristiche	.In acciaio inox AISI 304 .Cuscinetti autolubrificanti	
Dettagli tecnici	Dimensioni	300 x 430 x 1000 mm

Battitappeto con cassetto

Caratteristiche	.Completamente in acciaio inox AISI 304 .Con foro per lattine .Con chiave cassetto	
Dettagli tecnici	Dimensioni	400 x 600 x 1000 mm

Battitappeto a griglia

Caratteristiche	.In acciaio zincato a caldo	
Dettagli tecnici	Dimensioni	600 x 370 x 950 mm

Lavainterni serie garage

Caratteristiche	.In acciaio zincato a caldo	
Dettagli tecnici	Dimensioni	600 x 370 x 950 mm

ceccato s.p.a.

via selva maiolo 5/7
 36075 alte ceccato
 di montecchio maggiore
 vicenza - italy


t +39 0444 708 411
 f +39 0444 695 544
 info@ceccato.it
 www.ceccato.it



ACCESSORI

SELF

CARATTERISTICHE TECNICHE

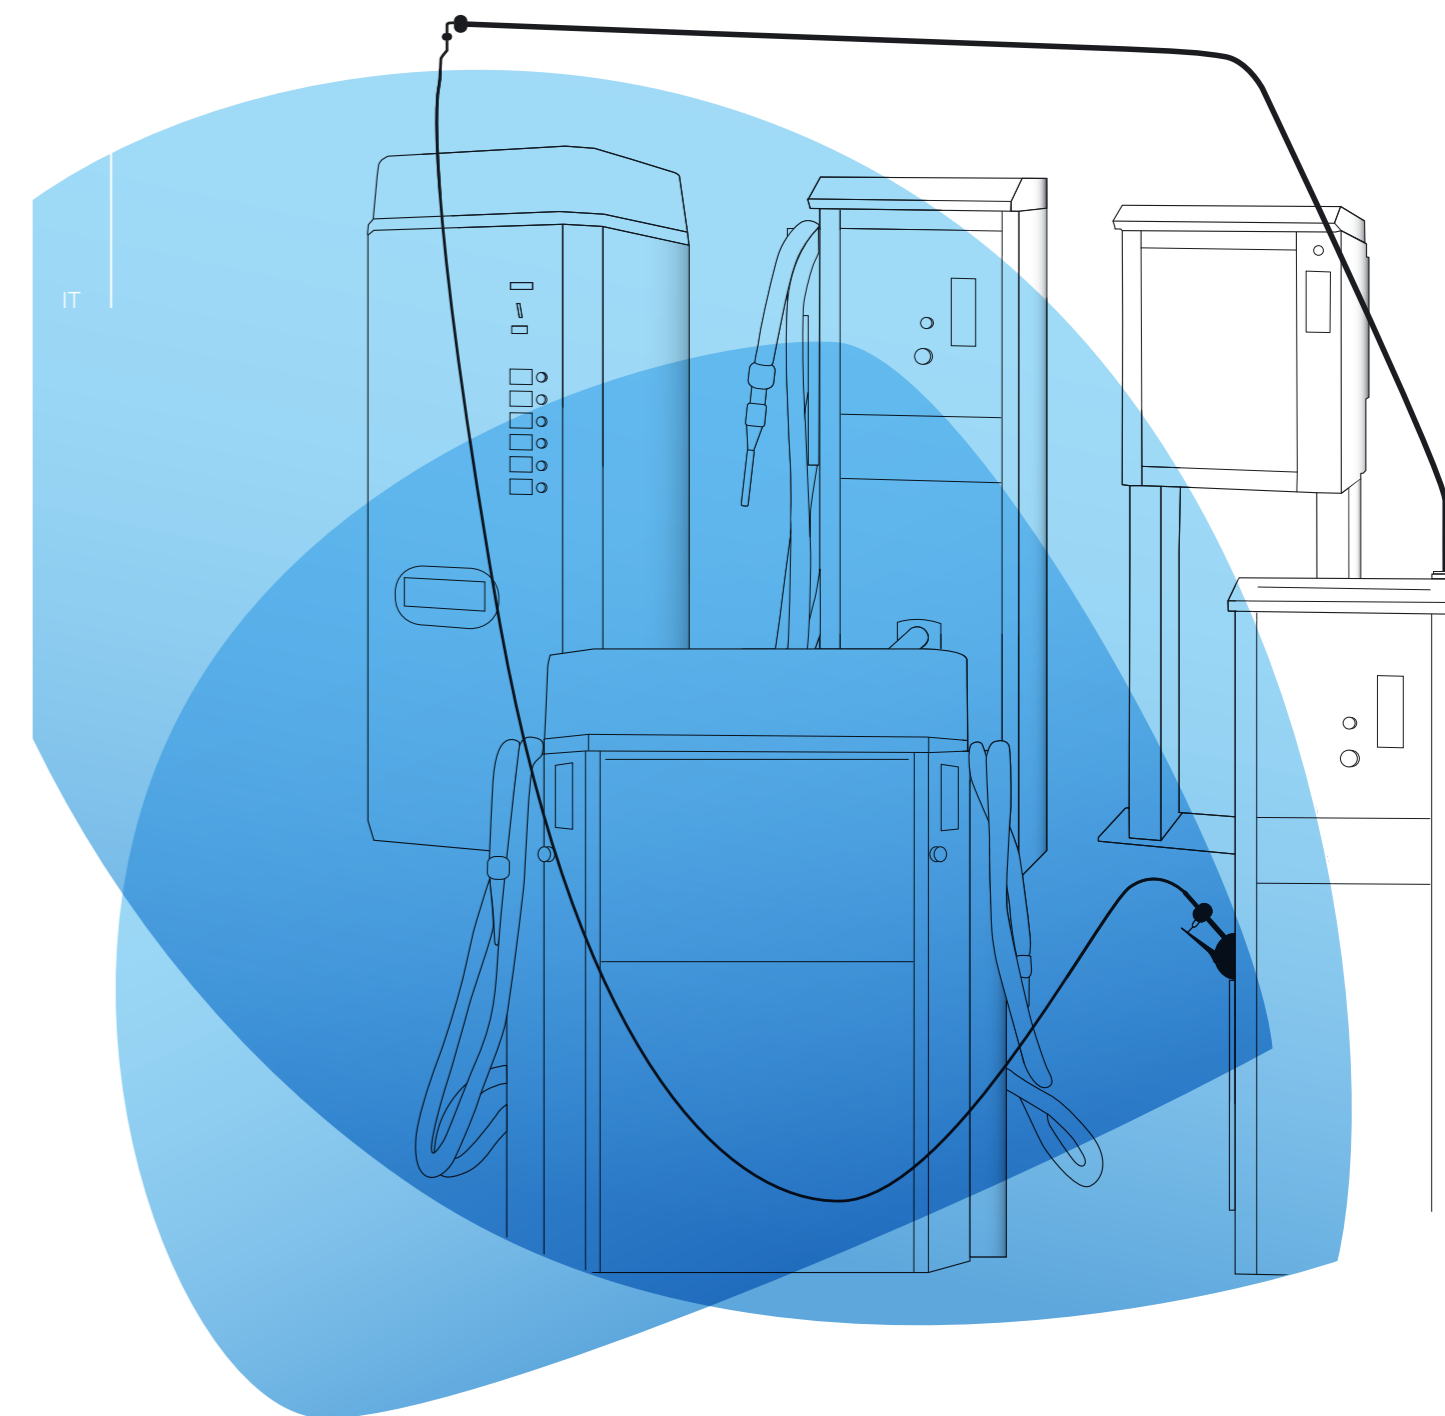

ACCESSORI

Aspiratori

New Vacuum <div>.Aspiratore self-service con funzionamento a gettone o moneta.</div>	
Caratteristiche	.Temporizzatore regolabile che consente il controllo degli scatti <p>.Potenza e capacità elevate, semplicità e praticità</p> <p>.Predisposto per l’ancoraggio a pavimento</p> <p>.Costruito in acciaio inox e ABS</p> <p>.Gestione a PLC</p> <p>.conteggio scatti e modifica dei tempi di operazione, segnalazione di eventuali guasti</p> <p>.Turbina da 2,2 kW</p> <p>.Sistema raccolta delle polveri costituito da un fusto in acciaio inox</p> <p>.Filtro in panno e scuoti-filtro</p> <p>.Colonna di illuminazione posizionabile a destra o a sinistra con accensione automatica ad ogni avvio dell’aspiratore</p> <p>.Tubo flessibile di 5 metri di lunghezza con lancia piatta</p>
Opzioni	.Gettoniera elettronica <p>.Kit colonna aria compressa</p> <p>.garantisce una pulizia completa anche nelle piccole aree e nelle zone difficili da raggiungere</p> <p>.Interruttore manuale a chiave</p>
Dettagli tecnici	Depressione 2900 mm H₂O <p>Tensione 415 V - 50 Hz</p> <p>Trasmissione Diretta</p> <p>Potenza 2200 Watt</p> <p>Peso 100 Kg</p> <p>Dimensioni 55 x 75 x 47 cm</p> <p>Imballo 60 x 80 x 163 cm</p>

Double Vacuum

.Aspiratore self-service a due bocchettoni, che lavorano contemporaneamente e garantiscono risparmio nei costi e miglioramento degli utili.

Caratteristiche	.Costruito in acciaio inox e ABS <p>.Predisposto per l’ancoraggio a pavimento</p> <p>.Gestione a PLC</p> <p>.conteggio scatti e modifica dei tempi di operazione, segnalazione di eventuali guasti</p> <p>.2 turbine da 2,2 kW ciascuna</p> <p>.Sistema di raccolta delle polveri costituito da un fusto in acciaio inox</p> <p>.Filtro in panno</p> <p>.Comandi a 24 Volt</p> <p>.Attivazione self-service con moneta o gettone</p> <p>.Cassetto in PVC per raccolta gettoni e monete</p> <p>.Spia di rete</p> <p>.STOP d'emergenza</p> <p>.Tubi flessibili di 5 mt di lunghezza con lance piatte</p>
Opzioni	.Kit colonna distribuzione aria integrata <p>.Colonna d’illuminazione sui due lati con accensione automatica ad ogni avvio dell’aspiratore</p> <p>.Gettoniera elettronica</p> <p>.Interruttore a chiave manuale</p>

<div><div></div></div>
--

Dettagli tecnici	Depressione 2900 mm H₂O <p>Tensione 415 V - 50 Hz</p> <p>Trasmissione Diretta</p> <p>Potenza 5 kW</p> <p>Peso 170 Kg</p> <p>Dimensioni 100 x 146 x 50 cm</p> <p>Imballo 110 x 55 x 50 cm</p>
------------------	--

New Vacuum Small

.Ha tutte le caratteristiche professionali di efficacia e affidabilità degli altri due aspiratori ma le sue dimensioni ridotte lo rendono adatto a qualsiasi tipo di spazio.

Caratteristiche	.Costruito in acciaio inox <p>.Predisposto per l’ancoraggio a pavimento</p> <p>.Gestione a PLC</p> <p>.conteggio scatti e modifica dei tempi di operazione, segnalazione di eventuali guasti</p> <p>.Comandi a 24 Volt</p> <p>.Attivazione self-service con moneta o gettone</p> <p>.Cassetto in PVC per raccolta gettoni e monete</p> <p>.Spia di rete</p> <p>.STOP d'emergenza</p> <p>.Tubi flessibili di 5 mt di lunghezza con lance piatte</p> <p>.Tensione di alimentazione: monofase 220 V - 50 Hz standard</p>
Opzioni	.Gettoniera elettronica <p>.Interruttore a chiave manuale</p>

Dettagli tecnici	Depressione 1900 mm H₂O <p>Tensione 220 V - 50 Hz</p> <p>Trasmissione Diretta</p> <p>Potenza 1080 x 2 W</p> <p>Peso 50 Kg</p> <p>Dimensioni 55 x 35 x 180 cm</p> <p>Imballo 60 x 40 x 190 cm</p>
------------------	--

Aspirapolvere liquidi professionali

Serie Elephant	
Dettagli tecnici	Tensione 400 V - 50 Hz <p>Potenza 2200 Watt</p> <p>Turbina Diretta</p> <p>Peso 70 Kg</p> <p>Dimensioni 70 x 40 x 100 cm</p> <p>Imballo 120 x 80 x 112 cm</p>

Serie Amsterdam	
Aspirapolvere Mod. 101	
Dettagli tecnici	Tensione 220 - 240 V <p>Potenza 1000 Watt</p> <p>Depressione 1800 mm H₂O</p> <p>Aria aspirata 140 m³/h</p> <p>Capacità fusto 15 L</p>

Aspirapolvere/liquidi Mod. 315	
Dettagli tecnici	Tensione 220 - 240 V <p>Potenza 1200 Watt</p>

Dettagli tecnici	Depressione 2200 mm H₂O <p>Aria aspirata 170 m³/h</p> <p>Capacità fusto 23 L</p>
------------------	--

Aspirapolvere/liquidi Mod. 415 - 415 Basc.	
Dettagli tecnici	Tensione 220 - 240 V <p>Potenza 1200 Watt</p> <p>Depressione 2200 mm H₂O</p> <p>Aria aspirata 170 m³/h</p> <p>Capacità fusto 72 L</p>

Aspirapolvere/liquidi Mod. 429 - 429 Basc.	
Dettagli tecnici	Tensione 220 - 240 V <p>Potenza 2400 Watt</p> <p>Depressione 2200 mm H₂O</p> <p>Aria aspirata 340 m³/h</p> <p>Capacità fusto 72 L</p>

Aspirapolvere/liquidi Mod. 440 - 440 Basc.	
Dettagli tecnici	Tensione 220 - 240 V <p>Potenza 3300 Watt</p> <p>Depressione 2200 mm H₂O</p> <p>Aria aspirata 510 m³/h</p> <p>Capacità fusto 72 L</p>

Carpet Wash (lavatappeti)

Caratteristiche	.Struttura in acciaio inox <p>.Cassetto a chiave per la raccolta di monete o gettoni</p> <p>.Spazzola con rinforzo in nylon rinforzato e setole a durezza variabile</p> <p>.Rullo in teflon di contrasto</p> <p>.Griglia inferiore per contenimento del tappeto pulito</p> <p>.Pedale in ottone cromato per la regolazione del flusso d’acqua</p> <p>.Spia di collegamento rete</p> <p>.Trasmissione a cinghia</p> <p>.STOP d'emergenza</p> <p>.Contascatti interno</p> <p>.Interruttore a chiave per utilizzo manuale</p> <p>.Tensione di alimentazione: monofase 220 Volt - 50 Hz</p>
Opzioni	.Gettoniera elettronica

Dettagli tecnici	Portata 18 L/min <p>Tensione 220 V - 50 Hz</p> <p>Potenza 0,33 kW</p> <p>Peso 60 Kg</p> <p>Dimensioni 90 x 108 x 45 cm</p> <p>Imballo 110 x 50 x 113 cm</p> <p>Allacciamenti Presa di corrente elettrica: 400 V / 16 A 3 + PE (230 V)</p> <p>Alimentazione acqua: 1/2 ″</p> <p>Pressione: 3 bar con valvola d’intercettazione</p> <p>Collegamento alla rete fognaria</p>
------------------	--

Paper Dispenser (distributore carta)

Caratteristiche	.Costruito in acciaio inox satinato <p>.Capacità di carico: 1 bobina di carta</p> <p>.Funzionamento self a gettone o moneta</p>
-----------------	---