

Caratteristiche tecniche

.L'impianto porta i seguenti tipi di setole:

.polietilene	.fil-Ok
.foam touch	.textile

Dimensioni d'ingombro (mm)

	Mod.240	Mod.275
Larghezza impianto	4000*	
Lunghezza impianto	2880	
Altezza impianto	3110	
Interasse rotaia	2500 / 2800	
Larghezza max veicolo	2100	
Larghezza max di passaggio	2360	
Altezza max passaggio veicolo	2400 / 2750	
Altezza max lavaggio veicolo	2350 / 2700	
Larghezza max di passaggio lavar ruote	2040	
Lunghezza rotaie standard	11000	

* con paraspruzzi la misura è 4200

Dati tecnici

	Mod.240	Mod.275
Tensione di alimentazione (V)	230 ± 10% (400 ± 10%)	
Potenza massima assorbita (kW)	19**	
Potenza installata (kW)	22**	
Frequenza (Hz)	50 / 60	
Peso totale (Kg)***	2500	2600

** non compresa la potenza richiesta per pannello luminoso, pompe e varie

*** impianto con carenature, senza catenarie e supporti

I consumi di energia elettrica sono comprensivi di:

Pompa acqua da 1,5 kW per alimentazione acqua pulita

Pompa acqua da 1,5 kW per alimentazione acqua riciclata

Pompa acqua da 5,5 kW per alimentazione robowash o triwash

Pompa acqua da 7,5 kW per alimentazione alta pressione laterale

Pompa acqua da 7,5 kW per alimentazione alta pressione orizzontale

ceccato s.p.a.


via selva maiolo 5/7
36075 alte ceccato
di montecchio maggiore
vicenza - italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 695 544
info@ceccato.it
www.ceccato.it



HYPERION

CARATTERISTICHE TECNICHE

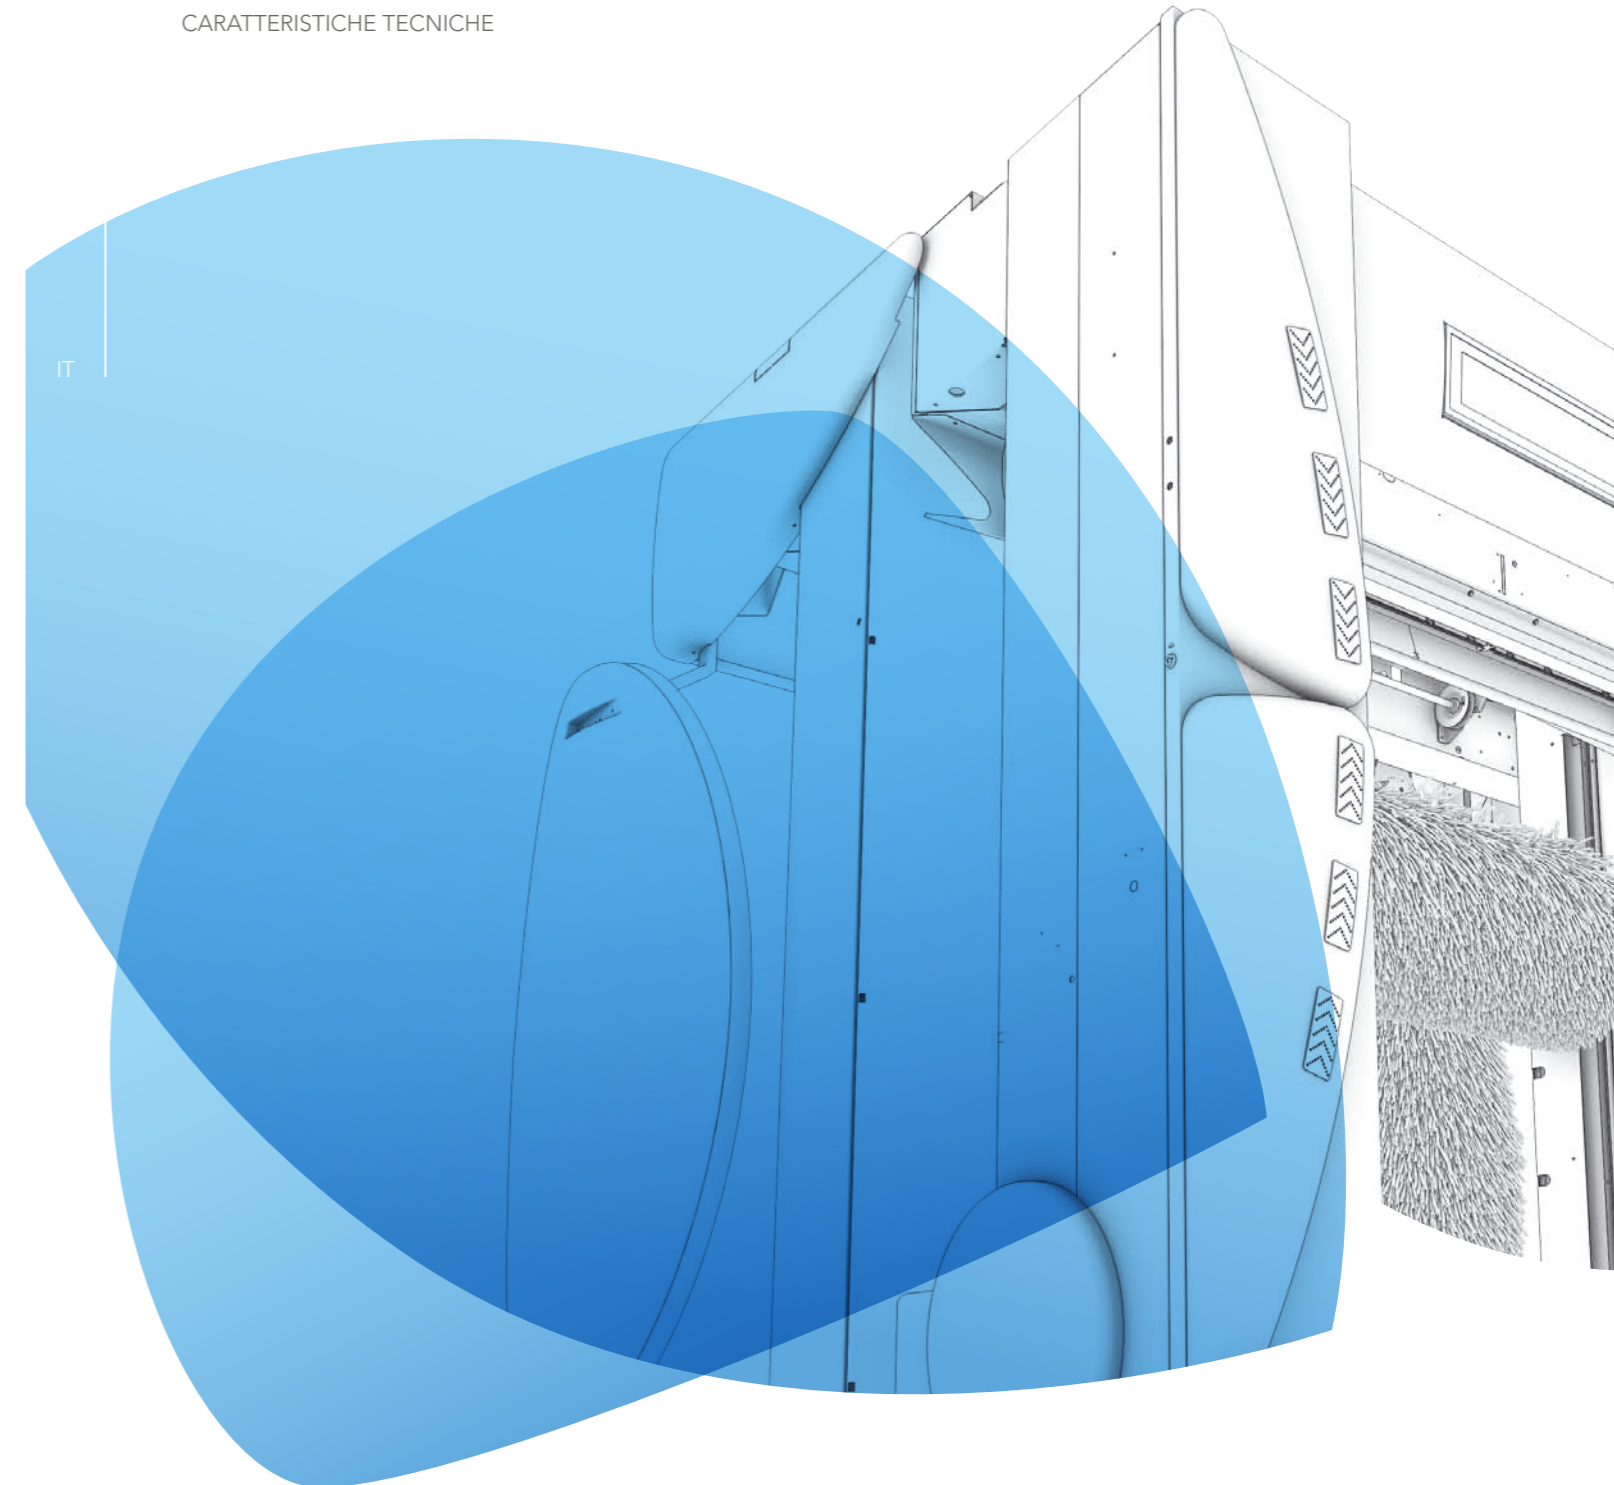

Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazioni, il costruttore si riserva il diritto di aggiornare il materiale di documentazione senza l'obbligo di avvertire il cliente delle modifiche apportate.

develon.com





Caratteristiche principali

.Prelavaggio ad alta pressione

- .prepara il veicolo al lavaggio
- .permette di ottenere un miglior risultato in casi di sporco difficile
- .assicura l'efficacia lavante delle setole **foam-touch**

.MemoLine*

- .la spazzola orizzontale è controllata da un sofisticato sistema elettronico brevettato che segue perfettamente la sagoma della vettura, comprese le rientranze
- .riduce sostanzialmente i tempi di lavaggio
- .agisce in modo uniforme su tutte le superfici
- .risultati di qualità superiore rispetto a quelli degli altri sistemi fino ad oggi disponibili

.Pre-foam

- .l'utilizzo della schiuma in simultanea alle spazzole è una prerogativa degli impianti Ceccato, primi ad utilizzare questo tipo di sistema che garantisce una maggiore cura della carrozzeria
- .l'effetto visivo trasmette al cliente la certezza che si sta applicando un efficace prodotto di lavaggio
- .il suono più attutito suscita la sensazione che l'azione delle spazzole sia ammorbidita e più delicata

.Ripassi

- .il sistema elettronico compie un'operazione chiamata memorizzazione del profilo, che gli consente di eseguire i ripassi
- .si possono eseguire i ripassi sul fronte e sul retro della vettura per le operazioni di alta pressione, emolliente e asciugatura, o nei punti dove il gestore lo ritenga più opportuno
- .è possibile programmare l'eventuale erogazione di emollienti solo su una particolare zona, (ad esempio: emolliente per insetti solo sulla zona del parabrezza) e poi riprendere con un altro emolliente

.Sicurezza sulla riproduzione del profilo

- .l'impianto memorizza la sagoma della vettura: procede con maggior sicurezza nei movimenti e quindi maggior velocità ogni volta che esegue un passaggio

.Dispositivo orizzontale a copiare e orientabile per emolliente

.Dispositivo orizzontale a copiare e orientabile per alta pressione

.Dispositivo orizzontale a copiare e orientabile per asciugatura con bocchette dal flusso asimmetrico

.Schiuma multicolor

- .il dispositivo di erogazione della schiuma che disegna una serie di strisce trasversali colorate è attualmente un brevetto Ceccato: questo dispositivo consente di programmare con una vasta gamma di colori diversi effetti grafici sia standard sia random, personalizzabili e adatti per possibili azioni di marketing

.Copiatura completa del profilo della vettura

- .il controllo elettronico ottimizza i tempi di lavaggio e permette i ripassi, programmabili per alta pressione, emolliente e asciugatura

.Lucidatura

- .prodotto atomizzato o schiuma lucidante: due alternative per lo stesso concetto


.Lucidatura Sonax

- .prodotto per la lucidatura, adatto nelle sale chiuse perché applicato atomizzato (spray), con successiva spazzolatura a secco

.Lucidatura Hard Polish

- .prodotto per la lucidatura a base acquosa applicato prima della spazzolatura come schiuma per essere fissato e reso omogeneo sulla carrozzeria

*MemoLine

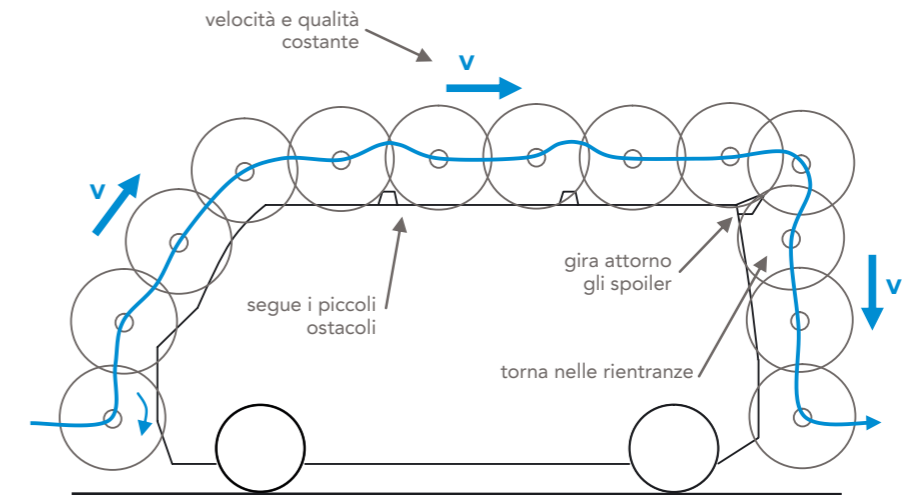

Opzioni principali

.Ciclo di lavaggio per pick-up a selezione manuale

Opzioni prelavaggio

.Alta pressione totale in una corsa	.Media pressione laterale e orizzontale
.Alta pressione totale in due corse	.Robowash
.Alta pressione laterale in una corsa	.Triwash

Opzioni trattamenti speciali

.Emolliente laterale	.Prodotto lavacerchioni
.Emolliente orizzontale ed orientabile	.Prodotto lavar ruote
.Shampoo per insetti	.Gruppo scaldacqua per emolliente e/o cera
.Emolliente per insetti	.Risciacquo con acqua osmotizzata
.Schiuma multicolor	.Display luminoso
.Cera schiuma	.Guidaruote
.Supercera	.Lavaruote
.Lucidatura Sonax	.Lavaggio Chassis
.Lucidatura Hard Polish	.Lubrificazione manuale centralizzata