

# EASY

CARATTERISTICHE TECNICHE

IT



**ceccato**  
live bright

# Caratteristiche principali

EASY, adatto per autoveicoli e moto, è l'impianto di lavaggio compatto self-service ad una o due piste. L'impostazione a moduli contraddistingue la struttura dell'impianto. Difatti, partendo da un semplice lavaggio in acqua fredda ad alta pressione, - utilizzabile, ad esempio, come pre-lavaggio per un impianto a spazzoloni -, si possono aggiungere alla struttura accessori specifici fino ad ottenere un lavaggio completo con acqua osmotizzata per il risciacquo finale e spazzola/schiuma per la rimozione dello sporco più consistente.

## Caratteristiche strutturali

.Box in lamiera zincata e verniciata	.Protezione anti-gelo (utilizza la circolazione d'acqua, il riscaldamento interno e il termostato)
.Quadro elettrico con PLC con controllo funzioni	.Addolcitore resine a scambio ionico

## Opzioni

.Programma spazzola	.Programma lava cerchioni
.Cambia monete e banconote	

### Dimensioni e pesi Easy 1

Dimensioni (mm)	1250 × 650 × 2100
Peso a vuoto (Kg)	300

### Dimensioni e pesi Easy 2

Dimensioni (mm)	1850 × 650 × 2100
Peso a vuoto (Kg)	500

## Programmi di lavaggio

.Lavaggio con lancia, acqua calda, shampoo
.Lavaggio schiuma con spazzola .acqua calda, shampoo e aria compressa (lavaggio opzionale)
.Risciacquo con lancia, in alta pressione, acqua fredda
.Ceratura con lancia, in media pressione
.Risciacquo con acqua osmotizzata, con lancia, in media pressione
.Possibilità di lavaggio "Lavacerchi" e "Lavaggio schiuma con spazzola"
.Pompa ad alta pressione 100 Bar 12 L/1', motore 2,2 kW a doppia velocità
.Pompe dosatrici per prodotti
.Riscaldamento acqua elettrico 3 kW (Easy 1), 6 kW (Easy 2)
.Gruppo osmosi 100 L/h (Easy 1) e 200 L/h (Easy 2)



## Caldaie

Il prodotto EASY offre la possibilità di scelta fra quattro diversi tipi di caldaie:

.elettriche

.a gpl

.a metano

.a diesel

L'adozione della caldaia diesel comporta l'aggiunta di un armadio a parte separato rispetto a quello della EASY.

### Caldaie installate su Easy 1 a gpl e a metano

	GPL	Metano
Ingombro (mm)	440 x 440 x 755	
Diametro camino (mm)	80	
Peso a vuoto (Kg)	26	
Consumo gas	gpl 0,36 Kg/h	metano 0,49 m <sup>3</sup> /h
Alimentazione	230V - 50Hz	
Temperatura max (C°)	80	
Pressione max circuito secondario (bar)	8	
Capacità di accumulo (L)	50	
Potenza termica (kW)	4,6	

### Caldaie installate su Easy 2 a gpl e a metano

	GPL	Metano
Ingombro (mm)	440 x 440 x 960	
Diametro camino (mm)	80	
Peso a vuoto (Kg)	33	
Consumo gas	gpl 0,42 Kg/h	metano 0,56 m <sup>3</sup> /h
Alimentazione	230V - 50Hz	
Temperatura max (C°)	80	
Pressione max circuito secondario (bar)	8	
Capacità di accumulo (L)	80	
Potenza termica (kW)	5,3	

### Caldaie elettriche per Easy 1

	Elettriche
Ingombro (mm)	440 x 310 x 480
Peso a vuoto (Kg)	13
Alimentazione	220 - 230V - 50Hz
Temperatura max (C°)	70
Pressione max circuito secondario (bar)	8
Capacità di accumulo (L)	30
Potenza termica (kW)	3


Le caldaie elettriche per Easy 1 hanno le stesse caratteristiche di quelle per Easy 2.

A seconda di quale Easy si tratti, ne vengono installate una – per Easy 1 – e due – per Easy 2.

### Caldaie Diesel installate in un apposito armadio a parte\*

	Diesel
Ingombro (mm)	542 × 570 × 1497
Diametro camino (mm)	130
Peso a vuoto (Kg)	145
Alimentazione	230V - 50Hz
Temperatura max (C°)	90
Pressione max circuito di riscaldamento (bar)	3
Pressione max circuito sanitario (bar)	10
Capacità di accumulo (L)	157
Potenza termica (kW)	25

#### \*Caldaia Diesel con armadio tecnico

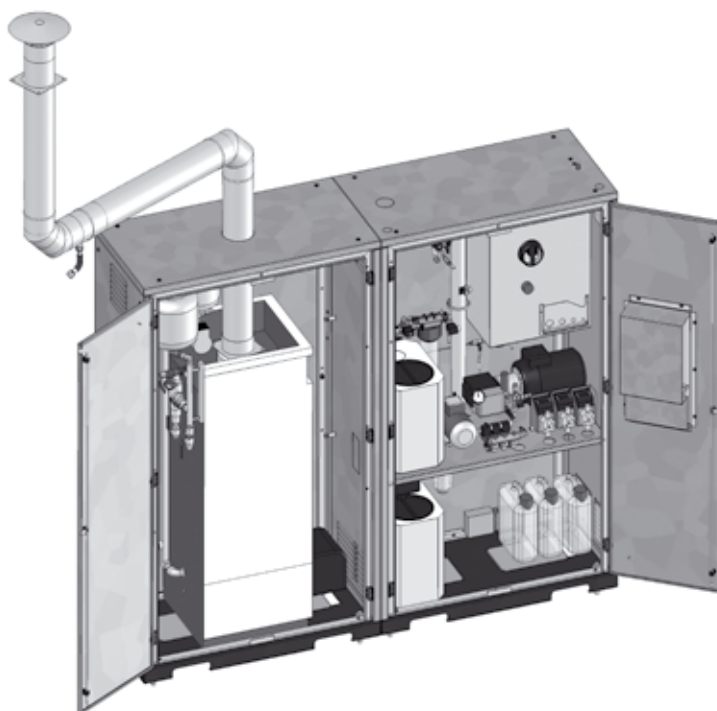

ceccato s.p.a.

via selva maiolo 5/7  
36075 alte ceccato  
di montecchio maggiore  
vicenza - italy

t +39 0444 708 411  
f +39 0444 695 544  
info@ceccato.it  
www.ceccato.it

